



通用型片式瓷介电容器

◆产品特点

- (1) 超小型化，无正负极性。
- (2) 适用于自动贴片机高效率贴装。
- (3) 性能稳定，可靠性高，受环境影响小。
- (4) 有各种温度组别可供选择。
- (5) 满足RoHs指令



◆产品结构

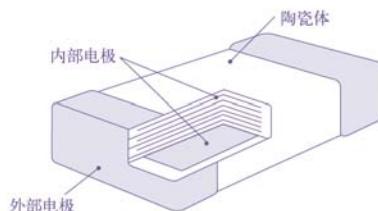

◆标称静电容量的优先值

系列	尺寸 (单位: mm)											
	1.0				2.2				4.7			
E-3	1.0		1.5		2.2		3.3		4.7		6.8	
E-6	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2
E-12	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2
	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	3.0	3.6	4.3	5.1	6.2	7.5	9.1

◆多层片式瓷介电容器的种类

◎ I 类电容器 (NPO温度补偿型)

电气性能参数稳定，随温度、电压、时间的变化率很小，适合使用在对稳定性要求较高的高频电路中。

◎ II 类电容器

X7R：电气性能参数稳定，随温度、电压、时间的变化其性能变化不很显著。X7R属高K值电介质，可生产较高容量的电容器。适用于隔直、耦合、旁路的电路中。

Y5V：电气性能参数的稳定性较差，但可生产出更高容量的电容器。

I类(NPO)普通型片式瓷介电容器

◆产品特点及应用

各种尺寸齐备，全系列温度系数组别，性能稳定可靠。

适用于对点容量稳定性要求较高，低损耗，对电容温度系数有明确规定得电路中。


◆命名方法

	0805		101		500		
片式瓷电容器	尺寸	温度系数	标称静电容量	容差	额定电压	端电极类型	包装方式

①片式电容器代号

字母代码	片式瓷介电容器
C	普通型

②尺寸

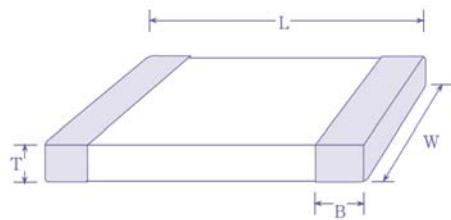

规格	尺寸 (单位: mm)				
	L	W	T(max)	B(min)	B (max)
0402	1.0±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.20	0.30
0603	1.6±0.1	0.8±0.1	0.8±0.1	0.20	0.50
0805	2.0±0.2	1.2±0.2	1.40	0.25	0.70
1206	3.2±0.2	1.6±0.2	1.40	0.25	0.76
1210	3.2±0.2	2.5±0.2	2.5±0.3	0.25	0.76
1812	4.5±0.3	3.2±0.2	2.0±0.2	0.45	1.00

注：如需其它尺寸可与公司联系

③温度系数

代号 (EIA)	温度系数	使用温度范围
CG(COG)	0±30ppm/°C	
HG(H2G)	-33±30ppm/°C	
LG(L2G)	-75±30ppm/°C	
PH(P2H)	-150±30ppm/°C	
RH(R2H)	-220±60ppm/°C	-55°C ~ +125°C
SH(S2H)	-330±60ppm/°C	
TH(T2H)	-470±60ppm/°C	
UJ(U2J)	-750±120ppm/°C	
SL	+350-1000ppm/°C	

④标称静电容量

代号	容值
1R5	1.5pF
101	100pF
222	2200pF

⑤容差

代号	容差	适用范围
B	±0.1pF	<10pF
C	±0.25pF	
D	±0.5pF	
F	±1%	≥10pF
G	±2%	
J	±5%	

⑥额定电压

代号	额定电压
250	25V
500	50V
101	100V
201	200V

⑦端电极类型

字母代码	端电极类型
W	镀镍、镀锡(RoHS)

⑧包装方式


字母代码	包装方式
T	编带包装
B	袋散装

◆静电容量范围一览表 (单位: pF)


温度组别	尺寸	电压	容量范围 (pF)					
			0.5	10	100	1000	10000	100000
SL , NTC	0402	50V			220			
		50V				1000		
	0603	50V						
		100V			680			
	0805	50V				2700		
		100V				1000		
	1206	50V					6800	
		100V					3300	
	0402	25V		220				
		50V		220				
COG	0603	16V			1000	3300		
		50V			1000			
		100V			560			
	0805	50V				4700		
		100V				3900		
		200V			560			
	1206	25V			1500	4700	47000	
		50V					10000	
		100V					8200	
		200V				2200		
	1210	50V			560		47000	
		100V				2200	18000	
		200V			470		8200	
	1812	50V			1000		68000	
		100V			1000		36000	
		200V			1000		16000	

◆性能曲线


●静电容量——温度系数及特性

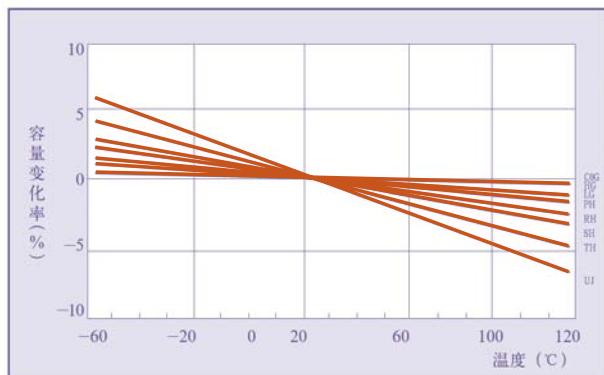


●静电容量老化的变化曲线

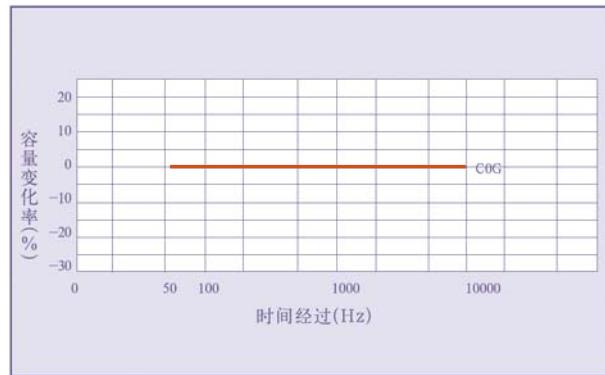


●交流电压特性

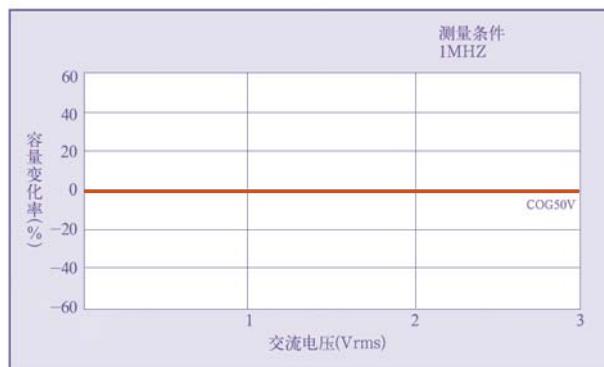


●直流电压偏压特性

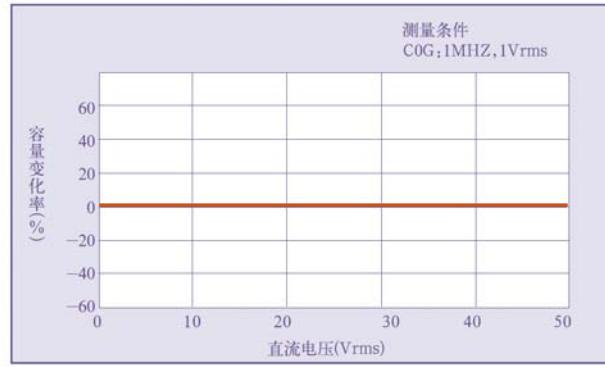




●阻抗、频率特性 (I 类介值)

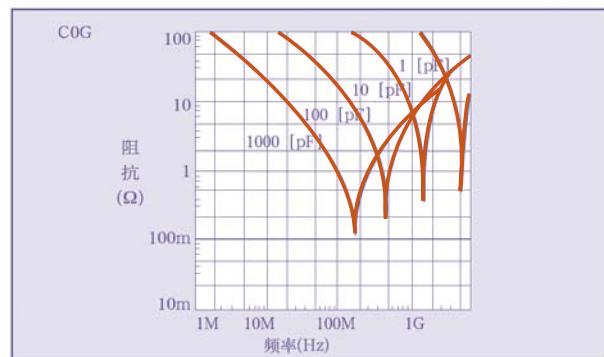

◆性能及测试方法

序号	项目	规格	测试方法												
1	使用温度范围	-55°C ~ +125°C													
2	额定电压	参照前页	额定电压表示可以连续施加在电容器上的直流电压或脉冲的峰值电压。												
3	外形	无损坏或异常	目视检查												
4	尺寸	参照前页	卡尺检查												
5	耐电压	无损坏或异常	充放电电流小于50毫安，在电容器两端施加额定电压的250%1到5秒钟。												
6	绝缘电阻	大于 10^4 兆欧或500欧姆法拉 (大于其中最小者)	测量绝缘电阻时，应在不超过额定电压， 25°C 和最高75% RH的条件下进行。												
7	静电容量	在规定的容量误差内	电容的容量、Q值及D.F应在25°C 的环境下， 依照下表的频率和电压测量。												
8	Q值	$C > 30\text{pF}, Q \geq 1000$ $C \leq 30\text{pF}, Q \geq 400 + 20C(\text{pF})$	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th></th> <th>$C < 1000\text{pF}$</th> <th>$C \geq 1000\text{pF}$</th> </tr> <tr> <td>频率</td> <td>$1 \pm 0.1\text{MHz}$</td> <td>$1 \pm 0.1\text{kHz}$</td> </tr> <tr> <td>电压</td> <td colspan="2">$1 \pm 0.2\text{Vrms}$</td> </tr> </table>		$C < 1000\text{pF}$	$C \geq 1000\text{pF}$	频率	$1 \pm 0.1\text{MHz}$	$1 \pm 0.1\text{kHz}$	电压	$1 \pm 0.2\text{Vrms}$				
	$C < 1000\text{pF}$	$C \geq 1000\text{pF}$													
频率	$1 \pm 0.1\text{MHz}$	$1 \pm 0.1\text{kHz}$													
电压	$1 \pm 0.2\text{Vrms}$														
9	温度系数	参照前页 容量漂移在 $\pm 0.3\%$ 或 0.05pF (小于两者中较大者)	据下表依次进行从步骤1到步骤5的温度循环。 温度系数 $= [(C_i - C_3) / C_3] / (T_i - T_3)$, 温度漂移的计算方法如下：用以第三步骤测量的电容容量除以在第1、3和5步骤测量得到的误差的最大和最小的差。												
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>代号</th> <th>温度°C</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>25 ± 2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-55 ± 3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>25 ± 2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>125 ± 3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>25 ± 2</td> </tr> </table>	代号	温度°C	1	25 ± 2	2	-55 ± 3	3	25 ± 2	4	125 ± 3	5	25 ± 2
代号	温度°C														
1	25 ± 2														
2	-55 ± 3														
3	25 ± 2														
4	125 ± 3														
5	25 ± 2														
10	端子电极的粘着强度	端子电极无松动 及其它不良现象.	将电容器焊接在下图所示的夹具（玻璃环氧树脂板上）。然后在箭头方向施加10牛顿（1公斤）的作用力。0402、0603施加5牛顿的作用力。进行焊接时，必须使用电烙铁或再流焊接的方法，同时注意热量传导，使焊接部分均匀受热，以免形成热冲击等不良现象。												
			 <p>*10牛顿或5牛顿 玻璃环氧树脂板</p>												

◆性能及测试方法

序号	项目	规格	测试方法																												
11	耐振动性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">外观</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">无损坏或异常</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">容量</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">在规定的误差范围之内</td></tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">$>30\text{pF}, Q \geq 1000$ $\leq 30\text{pF}, Q \geq 400+20\text{C}(\text{pF})$</p>	外观	无损坏或异常	容量	在规定的误差范围之内	<p>将电容器焊接在下图所示的测试夹具（玻璃环氧树脂板）上。焊接时，必须使用电烙铁或再流焊接的方法，同时注意热量传导，使焊接部分均匀受热，以免形成热冲击等不良现象。使电容器以1.5毫米的振幅进行单谐运动，并使其频率均匀地变化于大约1分钟的时间周期内，从10赫兹变化到55赫兹，然后再回到10赫兹。运动的方向应在3个互相垂直方向分别施加2个小时（总和为6个小时）。</p> 																								
外观	无损坏或异常																														
容量	在规定的误差范围之内																														
12	弯曲强度	<p>无损坏或异常的现象 $\Delta C/C < 10\%$</p> 	<p>使用混合焊锡，将电容器焊接在如图所示的玻璃环氧树脂板上，施加如图所示的压力，同时测量容量的变化率。</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>电容尺寸</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> </tr> <tr> <td>0402</td> <td>4</td> <td>1.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>0603</td> <td>1.0</td> <td>3.0</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>0805</td> <td>1.2</td> <td>4.0</td> <td>1.65</td> </tr> <tr> <td>1206</td> <td>2.2</td> <td>5.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1210</td> <td>2.2</td> <td>5.0</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>1812</td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>4.0</td> </tr> </table>	电容尺寸	a	b	c	0402	4	1.4	0.5	0603	1.0	3.0	1.2	0805	1.2	4.0	1.65	1206	2.2	5.0	2.0	1210	2.2	5.0	3.2	1812	3.5	7.0	4.0
电容尺寸	a	b	c																												
0402	4	1.4	0.5																												
0603	1.0	3.0	1.2																												
0805	1.2	4.0	1.65																												
1206	2.2	5.0	2.0																												
1210	2.2	5.0	3.2																												
1812	3.5	7.0	4.0																												
13	可焊性	端电极75%以上均匀地焊上锡	将电容器浸入助焊剂，然后将电容器在80°C到120°C的温度预热10到30秒钟，将电容器浸入230°C ± 5°C的混合焊锡内2±0.5秒钟。																												
14	焊接的耐热性	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">外观</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">无破裂或损坏的现象</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">容量</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">小于±2.5%或±0.25pF (取较大者)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Q值</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">$>30\text{pF}, Q \geq 1000$ $\leq 30\text{pF}, Q \geq 400+20\text{C}(\text{pF})$</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">绝缘电阻</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">大于10^4兆欧</td></tr> </table>	外观	无破裂或损坏的现象	容量	小于±2.5%或±0.25pF (取较大者)	Q值	$>30\text{pF}, Q \geq 1000$ $\leq 30\text{pF}, Q \geq 400+20\text{C}(\text{pF})$	绝缘电阻	大于 10^4 兆欧	以120°C到200°C的温度预热1分钟，预热后，将电容器浸入260°C到265°C的混合焊锡内10±1秒，浸入深度约10毫米。然后在室温下放置24±2小时。																				
外观	无破裂或损坏的现象																														
容量	小于±2.5%或±0.25pF (取较大者)																														
Q值	$>30\text{pF}, Q \geq 1000$ $\leq 30\text{pF}, Q \geq 400+20\text{C}(\text{pF})$																														
绝缘电阻	大于 10^4 兆欧																														

◆性能及测试方法

序号	项目	规格	测试方法
15	温度循环	外观	无损坏的迹象
		容量变化	小于±2.5%或±0.25pF (取较大者)
		Q值	>30pF, Q≥1000 ≤30pF, Q≥400+20C(pF)
		绝缘电阻	大于10 ⁴ 兆欧或500欧姆法拉 (取较小者)
16	耐湿性	外观	无损坏的迹象
		容量变化	小于±5%或±0.5pF (取较大者)
		Q值	30pF以上, Q≥350 10pF以上, 30pF以下, Q≥275+5C/2 10pF以下, Q≥200+10C
		绝缘电阻	大于10 ³ 兆欧或50欧姆法拉 (取较小者)
17	耐湿度负载	外观	无损坏的迹象
		容量变化	小于±7.5%或±0.75pF (取较大者)
		Q值	>30pF, Q≥200 ≤30pF, Q≥100+10C/3
		绝缘电阻	大于500兆欧或50欧姆法拉 (取较小者)
18	耐高温负载	外观	无破裂或损坏的现象
		容量变化	小于±3%或±0.75pF (取较大者)
		Q值	30pF以上, Q≥350 10pF以上, 30pF以下, Q≥275+5C/2 10pF以下, Q≥200+10C
		绝缘电阻	大于10 ³ 兆欧或50欧姆法拉 (取较小者)

II类(X7R, Y5V)普通型片式瓷介电容器

◆产品特点及应用

各种尺寸齐备，高容量，性能稳定可靠。

适用于作旁路，耦合或用在对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。


◆命名方法

C	0805	X	103	K	500	W	T
片式电容器	尺寸	温度系数	标称静电容量	容差	额定电压	端电极类型	包装方式

①片式电容器代号

字母代码	片式瓷介电容器
C	普通型

②尺寸

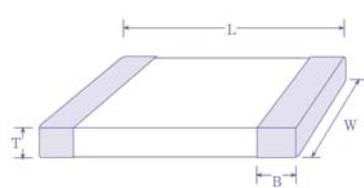

规格	尺寸 (单位: mm)				
	L	W	T(max)	B(min)	B (max)
0402	1.0±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.20	0.3
0603	1.6±0.1	0.80±0.1	0.80±0.1	0.20	0.50
0805	2.0±0.2	1.2±0.2	1.40	0.25	0.70
1206	3.2±0.2	1.6±0.2	1.40	0.25	0.76
1210	3.2±0.2	2.5±0.2	1.70	0.25	0.76
1812	4.5±0.3	3.2±0.2	2.0	0.45	1.0
1825	4.5±0.3	6.4±0.3	2.0	0.45	1.0
2220	5.6±0.4	5.1±0.4	3.0	0.45	2.0
2225	5.6±0.4	6.4±0.4	3.0	0.45	2.0
2250	5.6±0.4	12.7±0.4	3.0	0.45	2.0

③温度系数

代号 (EIA)	温度特性	使用温度范围
X(X7R)	±15%	-55°C ~ +125°C
Y(Y5V)	+22% ~ -82%	-30°C ~ +85°C

④标称静电容量

代号	容值
223	22000pF
104	100000pF

⑤容差

代号	容差	适用范围
J	±5%	X7R
K	±10%	
M	±20%	Y5V
Z	-20%~+80%	

⑥额定电压

代号	额定电压
6R3	6.3V
100	10V
160	16V
250	25V
500	50V
101	100V
201	200V

⑦端电极类型

字母代码	端电极类型
W	镀镍、镀锡(RoHS)

⑧包装方式

字母代码	包装方式
T	编带包装
B	袋散装

◆静电容量范围一览表


温度组别	尺寸	电压	容量范围 (pF)					
			100pF	1nF	10nF	100nF	1uF	10uF
X7R	0402	10V			33nF	220nF		
		16V			10nF	47nF		
		25V		4.7nF	22nF			
		50V			10nF			
	0603	6.3V				470nF	2.2uF	
		10V				220nF	1uF	
		16V				100nF	470nF	
		25V				47nF	220nF	
		50V				100nF		
		100V		4.7nF				
	0805	6.3V					1uF	10uF
		10V				220nF	2.2uF	
		16V				68nF	1uF	
		25V				39nF	470nF	
		50V					220nF	
		100V				33nF		
	1206	200V				20nF		
		6.3V					6.8uF	22uF
		10V					1uF	10uF
		16V					470nF	4.7uF
		25V				100nF	1uF	
		50V					1uF	
	1210	100V				150nF		
		200V				75nF		
		6.3V						22uF
		10V					2.2uF	47uF
		16V					2.2F	22uF
		25V					680nF	10uF
		50V						1uF
	1812	100V				430nF		
		200V				270nF		
		10V						10uF
		16V						22uF
		25V						
		50V					2.2uF	10uF
	100V			10nF			820nF	
		200V		10nF			430nF	

◆静电容量范围一览表


温度组别	尺寸	电压	容量范围 (pF)					
			100pF	1nF	10nF	100nF	1uF	10uF
X7R	2220	50V				470nF	2.2uF	
		100V			100nF		1.2uF	
		200V			100nF		1uF	
	2225	50V				470nF	3.3uF	
		100V			100nF		2.2uF	
		200V			100nF		1.2uF	
Y5V	0402	10V			220nF	470nF		
		16V		10nF		220nF		
		25V		10nF	33nF			
		50V	2.2nF		10nF			
	0603	10V			100nF		2.2uF	
		16V			100nF		1uF	
		25V		22nF		470nF		
		50V	2.2nF			470nF		
	0805	10V				1uF	4.7uF	
		16V		10nF			2.2uF	
		25V		10nF			2.2uF	
		50V	2.2nF				1uF	
	1206	10V					4.7uF	22uF
		16V				1uF		10uF
		25V			470nF		3.3uF	
		50V		10nF			1uF	
	1210	10V					10uF	22uF
		16V				3.3uF		10uF
		25V				1uF		10uF
		50V			100nF		1uF	

◆性能曲线


●静电容量——温度特性

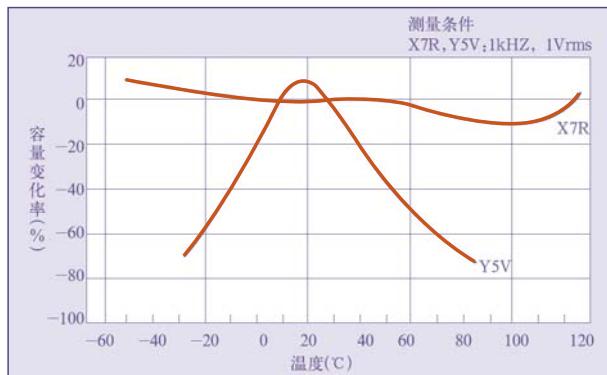


●直流电压偏压特性

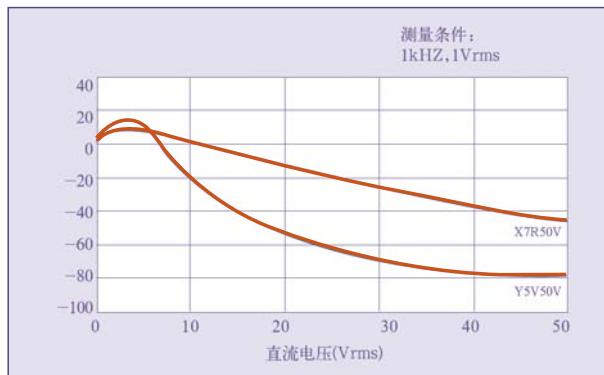


●交流电压特性

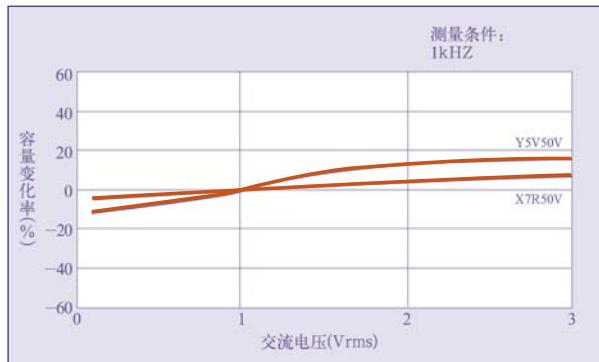

●静电容量老化的变化曲线

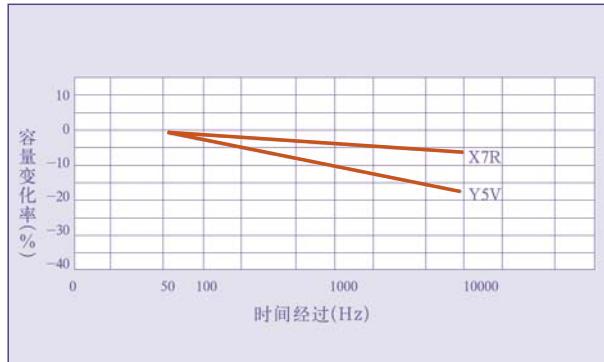


●阻抗、频率特性 (II类介质)


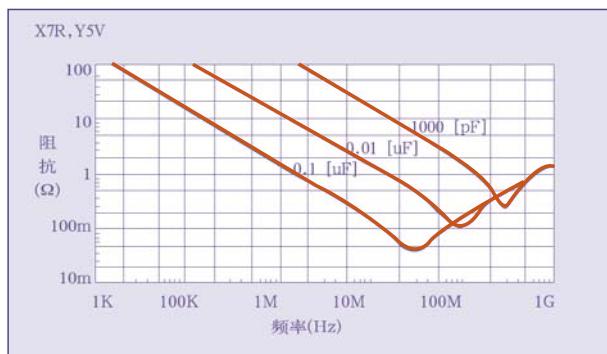


◆性能及测试方法

序号	项目	规格	测试方法																		
1	使用温度范围	X7R, -55°C ~ +125°C Y5V, -30°C ~ +85°C																			
2	额定电压	参照前页	额定电压表示可以连续施加在电容器上的直流电压或脉冲的峰值电压。																		
3	外形	无损坏或异常	目视检查																		
4	尺寸	参照前页	卡尺检查																		
5	耐电压	无损坏或异常	充放电电流小于50毫安，在电容器两端施加额定电压的250%1到5秒钟。																		
6	绝缘电阻	大于 10^4 兆欧或 500欧姆法拉 (大于其中最小者)	测量绝缘电阻时，应在不超过额定电压(500V最大)、25°C和最高75%RH的条件下，充电2分钟以后进行。																		
7	静电容量	在规定的容量误差内	电容的容量、Q值及D.F应在25°C的环境下，依照下表的频率和电压测量。																		
8	D.F值	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>特性</th> <th>$\geq 25V$</th> <th>16V</th> <th>$\leq 10V$</th> </tr> <tr> <td>X7R</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≤ 0.035</td> <td>≤ 0.05</td> </tr> <tr> <td>Y5V</td> <td>≤ 0.05</td> <td>≤ 0.07 (C < 1μF) ≤ 0.09 (C ≥ 1μF)</td> <td>≤ 0.07 (C < 1μF) ≤ 0.125 (C ≥ 1μF)</td> </tr> </table>	特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$	X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05	Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 (C < 1μF) ≤ 0.09 (C ≥ 1μF)	≤ 0.07 (C < 1μF) ≤ 0.125 (C ≥ 1μF)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <th>X7R, Y5V</th> </tr> <tr> <td>频率</td> <td>$1 \pm 0.1\text{MHz}$</td> </tr> <tr> <td>电压</td> <td>$1 \pm 0.2\text{Vrms}$</td> </tr> </table>		X7R, Y5V	频率	$1 \pm 0.1\text{MHz}$	电压	$1 \pm 0.2\text{Vrms}$
特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$																		
X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05																		
Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 (C < 1μF) ≤ 0.09 (C ≥ 1μF)	≤ 0.07 (C < 1μF) ≤ 0.125 (C ≥ 1μF)																		
	X7R, Y5V																				
频率	$1 \pm 0.1\text{MHz}$																				
电压	$1 \pm 0.2\text{Vrms}$																				
9	温度特性	X7R, ±15% Y5V, +22% ~ -82%	高介电率电容器温度特性： 上、下限工作温度与25°C时的电容容量相比较的变化率应满足：X7R, ±15% Y5V, +22% ~ -82%																		
10	端子电极的粘着强度	端子电极无松动及其它不良现象。	将电容器焊接在下图所示的夹具（玻璃环氧树脂板上）。然后在箭头方向施加10牛顿(1公斤)的作用力。0402、0603施加5牛顿的作用力。进行焊接时，必须使用电烙铁或再流焊接的方法，同时注意热量传导，使焊接部分均匀受热，以免形成热冲击等不良现象。																		



◆性能及测试方法

序号	项目	规格	测试方法																															
11	耐振动性	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>外观</td><td colspan="3">无损坏或异常</td></tr> <tr> <td>容量</td><td colspan="3">在规定的误差范围之内</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>特性</td><td>$\geq 25V$</td><td>16V</td><td>$\leq 10V$</td></tr> <tr> <td>X7R</td><td>≤ 0.025</td><td>≤ 0.035</td><td>≤ 0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤ 0.05</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)</td><td>≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)</td></tr> </table> </td></tr> </table>	外观	无损坏或异常			容量	在规定的误差范围之内								<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>特性</td><td>$\geq 25V$</td><td>16V</td><td>$\leq 10V$</td></tr> <tr> <td>X7R</td><td>≤ 0.025</td><td>≤ 0.035</td><td>≤ 0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤ 0.05</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)</td><td>≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)</td></tr> </table>			特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$	X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05	Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)			≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)	≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)
外观	无损坏或异常																																	
容量	在规定的误差范围之内																																	
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>特性</td><td>$\geq 25V$</td><td>16V</td><td>$\leq 10V$</td></tr> <tr> <td>X7R</td><td>≤ 0.025</td><td>≤ 0.035</td><td>≤ 0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤ 0.05</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)</td><td>≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)</td></tr> </table>			特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$	X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05	Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)			≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)	≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)															
特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$																															
X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05																															
Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)																															
		≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)	≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)																															
			<p>将电容器焊接在下图所示的测试夹具(玻璃环氧树脂板)上。焊接时,必须使用电烙铁或再流焊接的方法,同时注意热量传导,使焊接部分均匀受热,以免形成热冲击等不良现象。使电容器以1.5毫米的振幅进行单谐运动,并使其频率均匀地变化于大约1分钟的时间周期内,从10赫兹变化到55赫兹,然后再回到10赫兹。运动的方向应在3个互相垂直方向分别施加2个小时(总和为6个小时)。</p> 																															
12	弯曲强度	<p>无损坏或异常的现象 $\Delta C/C < 10\%$</p> 	<p>使用混合焊锡,将电容器焊接在如图所示的玻璃环氧树脂板上,施加如图所示的压力,同时测量容量的变化率。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>电容尺寸</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> </tr> <tr> <td>0402</td> <td>4</td> <td>1.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>0603</td> <td>1.0</td> <td>3.0</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>0805</td> <td>1.2</td> <td>4.0</td> <td>1.65</td> </tr> <tr> <td>1206</td> <td>2.2</td> <td>5.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1210</td> <td>2.2</td> <td>5.0</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>1812</td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>4.0</td> </tr> </table> <p>t: 1.6毫米 (0402: 0.8毫米)</p>	电容尺寸	a	b	c	0402	4	1.4	0.5	0603	1.0	3.0	1.2	0805	1.2	4.0	1.65	1206	2.2	5.0	2.0	1210	2.2	5.0	3.2	1812	3.5	7.0	4.0			
电容尺寸	a	b	c																															
0402	4	1.4	0.5																															
0603	1.0	3.0	1.2																															
0805	1.2	4.0	1.65																															
1206	2.2	5.0	2.0																															
1210	2.2	5.0	3.2																															
1812	3.5	7.0	4.0																															
13	可焊性	端电极75%以上均匀地焊上锡	将电容器浸入助焊剂,然后将电容器在80°C到120°C的温度预热10到30秒钟,将电容器浸入230°C ± 5°C的混合焊锡内2±0.5秒钟。																															
14	焊接的耐热性	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>外观</td><td colspan="3">无破裂或损坏的现象</td></tr> <tr> <td>容量</td><td colspan="3">$X7R \leq \pm 10\%$ $Y5V \leq \pm 20\%$</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3"> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>特性</td><td>$\geq 25V$</td><td>16V</td><td>$\leq 10V$</td></tr> <tr> <td>X7R</td><td>≤ 0.025</td><td>≤ 0.035</td><td>≤ 0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤ 0.05</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)</td><td>≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>绝缘电阻 大于10^4兆欧或500欧姆法拉 (取其中较小者)</td><td> <p>以120°C到200°C的温度预热1分钟,预热后,将电容器浸入260°C到265°C的混合焊锡内10±1秒,浸入深度约10毫米。然后在室温下放置24±2小时。</p> </td></tr> </table>	外观	无破裂或损坏的现象			容量	$X7R \leq \pm 10\%$ $Y5V \leq \pm 20\%$				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>特性</td><td>$\geq 25V$</td><td>16V</td><td>$\leq 10V$</td></tr> <tr> <td>X7R</td><td>≤ 0.025</td><td>≤ 0.035</td><td>≤ 0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤ 0.05</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)</td><td>≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)</td></tr> </table>			特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$	X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05	Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)			≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)	≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)			绝缘电阻 大于 10^4 兆欧或500欧姆法拉 (取其中较小者)	<p>以120°C到200°C的温度预热1分钟,预热后,将电容器浸入260°C到265°C的混合焊锡内10±1秒,浸入深度约10毫米。然后在室温下放置24±2小时。</p>
外观	无破裂或损坏的现象																																	
容量	$X7R \leq \pm 10\%$ $Y5V \leq \pm 20\%$																																	
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>特性</td><td>$\geq 25V$</td><td>16V</td><td>$\leq 10V$</td></tr> <tr> <td>X7R</td><td>≤ 0.025</td><td>≤ 0.035</td><td>≤ 0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤ 0.05</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td><td>≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)</td><td>≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)</td></tr> </table>			特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$	X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05	Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)			≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)	≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)															
特性	$\geq 25V$	16V	$\leq 10V$																															
X7R	≤ 0.025	≤ 0.035	≤ 0.05																															
Y5V	≤ 0.05	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)	≤ 0.07 ($C < 1\mu F$)																															
		≤ 0.09 ($C \geq 1\mu F$)	≤ 0.125 ($C \geq 1\mu F$)																															
		绝缘电阻 大于 10^4 兆欧或500欧姆法拉 (取其中较小者)	<p>以120°C到200°C的温度预热1分钟,预热后,将电容器浸入260°C到265°C的混合焊锡内10±1秒,浸入深度约10毫米。然后在室温下放置24±2小时。</p>																															

◆性能及测试方法

序号	项目	规格				测试方法										
15	温度循环	外观	无损坏的迹象													
		容量变化	X7R ≤ ±10% Y5V ≤ ±20%													
		D.F值	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特性</th><th>≥25V</th><th>16V</th><th>≤10V</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X7R</td><td>≤0.025</td><td>≤0.035</td><td>≤0.05</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤0.05</td><td>≤0.07 (C < 1μF) ≤0.09 (C ≥ 1μF)</td><td>≤0.07 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)</td></tr> </tbody> </table>				特性	≥25V	16V	≤10V	X7R	≤0.025	≤0.035	≤0.05	Y5V	≤0.05
特性	≥25V	16V	≤10V													
X7R	≤0.025	≤0.035	≤0.05													
Y5V	≤0.05	≤0.07 (C < 1μF) ≤0.09 (C ≥ 1μF)	≤0.07 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)													
绝缘电阻	大于10 ⁴ 兆欧或500欧姆法拉 (取较小者)															
16	耐湿性	外观	无损坏的迹象													
		容量变化	X7R ≤ ±10% Y5V ≤ ±20%													
		D.F值	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特性</th><th>≥25V</th><th>16V</th><th>≤10V</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X7R</td><td>≤0.05</td><td>≤0.05</td><td>≤0.075</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤0.075</td><td>≤0.1 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)</td><td>≤0.1 (C < 1μF) ≤0.15 (C ≥ 1μF)</td></tr> </tbody> </table>				特性	≥25V	16V	≤10V	X7R	≤0.05	≤0.05	≤0.075	Y5V	≤0.075
特性	≥25V	16V	≤10V													
X7R	≤0.05	≤0.05	≤0.075													
Y5V	≤0.075	≤0.1 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)	≤0.1 (C < 1μF) ≤0.15 (C ≥ 1μF)													
绝缘电阻	大于10 ³ 兆欧或50欧姆法拉 (取较小者)															
17	耐湿度负载	外观	无损坏的迹象													
		容量变化	X7R ≤ ±12.5% Y5V ≤ ±30%													
		D.F值	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特性</th><th>≥25V</th><th>16V</th><th>≤10V</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X7R</td><td>≤0.05</td><td>≤0.05</td><td>≤0.075</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤0.075</td><td>≤0.1 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)</td><td>≤0.1 (C < 1μF) ≤0.15 (C ≥ 1μF)</td></tr> </tbody> </table>				特性	≥25V	16V	≤10V	X7R	≤0.05	≤0.05	≤0.075	Y5V	≤0.075
特性	≥25V	16V	≤10V													
X7R	≤0.05	≤0.05	≤0.075													
Y5V	≤0.075	≤0.1 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)	≤0.1 (C < 1μF) ≤0.15 (C ≥ 1μF)													
绝缘电阻	大于500兆欧或50欧姆法拉 (取较小者)															
18	耐高温负载	外观	无破裂或损坏的现象													
		容量变化	X7R ≤ ±12.5% Y5V ≤ ±30%													
		D.F值	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特性</th><th>≥25V</th><th>16V</th><th>≤10V</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X7R</td><td>≤0.05</td><td>≤0.05</td><td>≤0.075</td></tr> <tr> <td>Y5V</td><td>≤0.075</td><td>≤0.1 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)</td><td>≤0.1 (C < 1μF) ≤0.15 (C ≥ 1μF)</td></tr> </tbody> </table>				特性	≥25V	16V	≤10V	X7R	≤0.05	≤0.05	≤0.075	Y5V	≤0.075
特性	≥25V	16V	≤10V													
X7R	≤0.05	≤0.05	≤0.075													
Y5V	≤0.075	≤0.1 (C < 1μF) ≤0.125 (C ≥ 1μF)	≤0.1 (C < 1μF) ≤0.15 (C ≥ 1μF)													
绝缘电阻	大于10 ³ 兆欧或50欧姆法拉 (取较小者)															


径向引线独石电容器



◆命名方法

LC	500	N	102	J	B
引线电容	额定电压	材料种类	电容值	容差	引线间距
	500=50V	N=1类介质	101=100PF	J=±5%	A=2.54±0.6mm
	101=100V	X=X7R类	102=1000PF	K=±10%	B=5.08±0.6mm
	201=200V	Z=Z5U类	103=10000PF	M=±20%	
		Y=Y5V类		Z=−20%~+80%	

◆外型尺寸 (单位:mm)

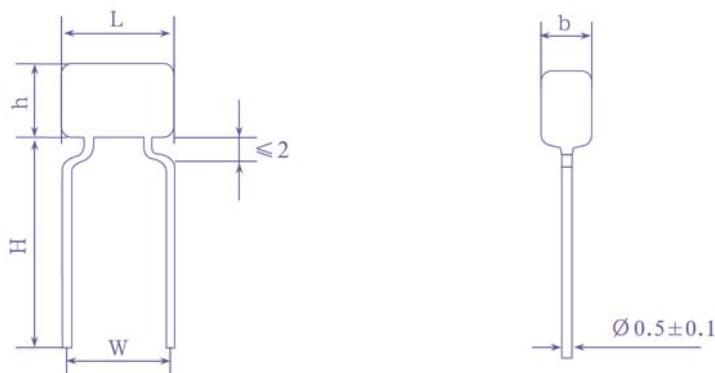

W	H
A: 2.54±0.6	B: 5.08±0.6 8±2或按客户要求

电容量 (nF)	h (最大)	l (最大)	b (最大)
0.01~12	7.0	5.8	3.25
15~1000	10.2	10.2	5.1

◆性能及测试方法

引线电容的芯片采用本公司的多层片式瓷介电容器。芯片分别为0805、1206、1210、1812、2220和2225等尺寸。


引线电容器的种类和性能见相应的多层片式瓷介电容器。

◆包装方式

(1) 袋式散装包装


包装数量每袋200、500或1000只

(2) 编带包装IEC286—2 (1985)

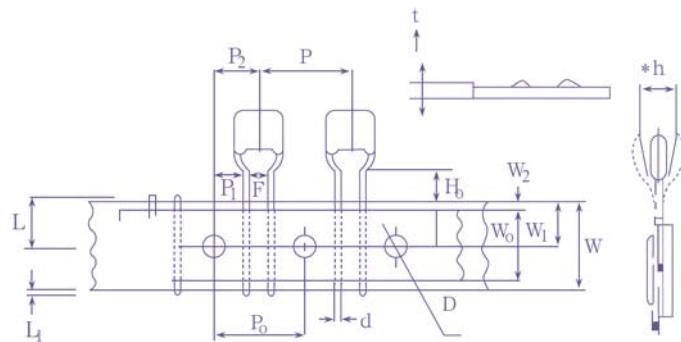

单位: mm

	P	P0	P1	P2	d	OH	W	W0	W1	W2	H0	L1	D	t	L
尺寸	12.7	12.7	3.75 或5.1	6.35	0.5	0	18	13	9	3.0	7-12	1.0	4.0	0.7	11
误差	±1	±0.8	±0.7	±1.3	±0.1	±2	±0.8	±0.1	±0.5	MAX	±0.5	MAX	MAX	MAX	MAX

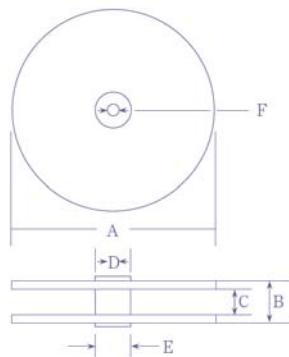

单位: mm

A	B	C	D	E	F
370 max	5.08 max	38.10-46.02	102.01 max	86.36 max	25.40-30.48

◆包装数量

单位: mm

方式	编带包装	袋散装
2500	4000	1000, 500, 200